


DIN 553. Винт установочный с коническим концом и прямым шлицем

Материал: нержавеющая сталь A2, A4

Применение: Используются в машиностроение и промышленности.

Аналоги стандарта:

- ISO 4766. Винт установочный со шлицем и плоским концом;
- ГОСТ 1477-93. Винт установочный с плоским концом и прямым шлицем, класс точности А и В.

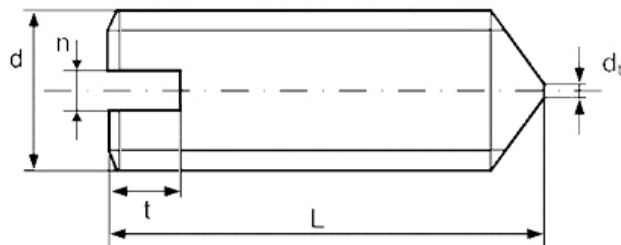



Москва
+7 (499) 673-00-94

г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 21

Санкт-Петербург
+7 (812) 655-08-31

г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 11

16				+	+	+	+	+	+	+	+	
18				+	+	+	+	+	+	+	+	
20				+	+	+	+	+	+	+	+	+
25				+	+	+	+	+	+	+	+	+
30				+	+	+	+	+	+	+	+	+
35				+	+	+	+	+	+	+	+	+
40					+	+	+	+	+	+	+	+
45						+	+	+	+	+	+	+
50						+	+	+	+	+	+	+
60						+	+	+	+	+	+	+

Обозначения

d – номинальный диаметр резьбы

P – шаг резьбы

n – ширина шлица

t – глубина шлица

dt – диаметр конического конца

l – длина винта